

FICHA TÉCNICA

1er nivel.

- **Lobby principal.**

- Reparación techo en sheetrock (1.20m * 1.20m).

- **Atención en línea.**

- División en cristal con puerta (1.85m * 2.25m).
- Reparación de techo en sheetrock (3.70 cm * 0.55cm).

- **Centro de copiado.**

- Construcción de dos (2) muros dobles cara en sheetrock (4.00m * 2.76m) y (4.00m * 0.73m).
- Cerrar hueco de puerta en sheetrock (0.90m * 2.10m) y abrir otro hueco con las mismas dimensiones. Incluye desmonte y colocación de la misma.
- Abrir un hueco para ventanilla en muro de sheetrock (1.20m * 0.80m).

2do nivel.

- **Departamento de compras.**

- Desmonte de una (1) puerta en cristal y cierre de hueco en sheetrock. (1.00m*2.10m)
- Demolición pared en sheetrock (8.5 m2) y desmonte de cristales.
- Abertura de hueco para ventanilla en pared de sheetrock (1.20m * 0.80m)
- Desmonte de cristal (0.78m*2.10m).
- Cierre de hueco en cristal (0.90m*2.10m).



3er nivel.


- **Subdirección de servicios.**
 - División de oficina en cristal (280 p2) con marco de aluminio p40, sin laminado, espesor 3/8".sin puertas.
- **División de economía digital.**
 - División de oficina en cristal (50 p2) con marco de aluminio p40, sin laminado, espesor 3/8".sin puerta.

5to nivel.

- **Tecnología.**
 - Puerta contra incendio con pequeño cristal para visualización (2.10 m * 0.90m)

6to nivel.

- **Dirección jurídica.**
 - Suministro e instalación de dos (2) puertas (0.90m * 2.10m) en cristal templado con marco de aluminio p40 con cerradura de puño con cierre, sin laminado, espesor 3/8".
 - Construcción de muro doble cara en sheetrock (20 m2) con terminación y pintura.
 - División de oficina y salón de conferencia en cristal (215 p2) con marco de aluminio p40 sin laminado, espesor 3/8".
- **Coordinación general administrativa.**
 - División en cristal para el asistente (2.00m*2.10m) y (1.50m* 2.10m).
 - División en cristal para la secretaria de 2.00m * 2.10m.
 - División en cristal en sala de espera de 1.80m * 2.10m.
- **Control de gestión.**
 - Suministro e instalación de 1 (una) puerta (0.90m * 2.20m) en cristal templado con cerradura de puño con cierre sin laminado y sin el marco.
 - Demolición pared en sheetrock (13 m2).

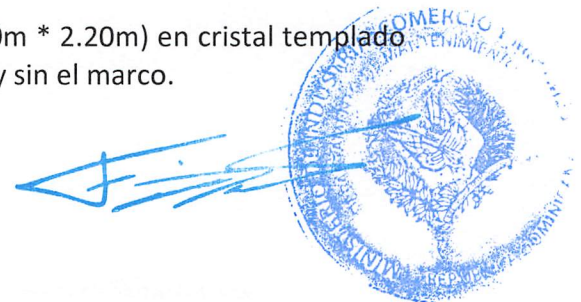

8vo nivel.

- **Viceministerio de zona franca.**
 - División de oficina en cristal (380 p2) con marco de aluminio p40, sin laminado, espesor 3/8''.
 - Base en sheetrock (20 ml) para sostener el marco en el techo de la división en cristal.
 - Demolición de oficina existente en sheetrock (30 m2).
 - Desmonte de cristales existentes de oficinas (400 p2).
- **Dirección de política comercial.**
 - División en cristal (3.22m*2.10m)
- **Viceministro de desarrollo industrial.**
 - División en cristal 1.80 mt. x 1.85 alt.
 - División de cristal 2.00 mt. x 1.85 alt.

General.

- Bote de escombros.

